


2450MHzマイクロ波用 空冷アイソレータ

ISOLATOR ***NISJ-15A***

空冷システムをお考えのお客様に

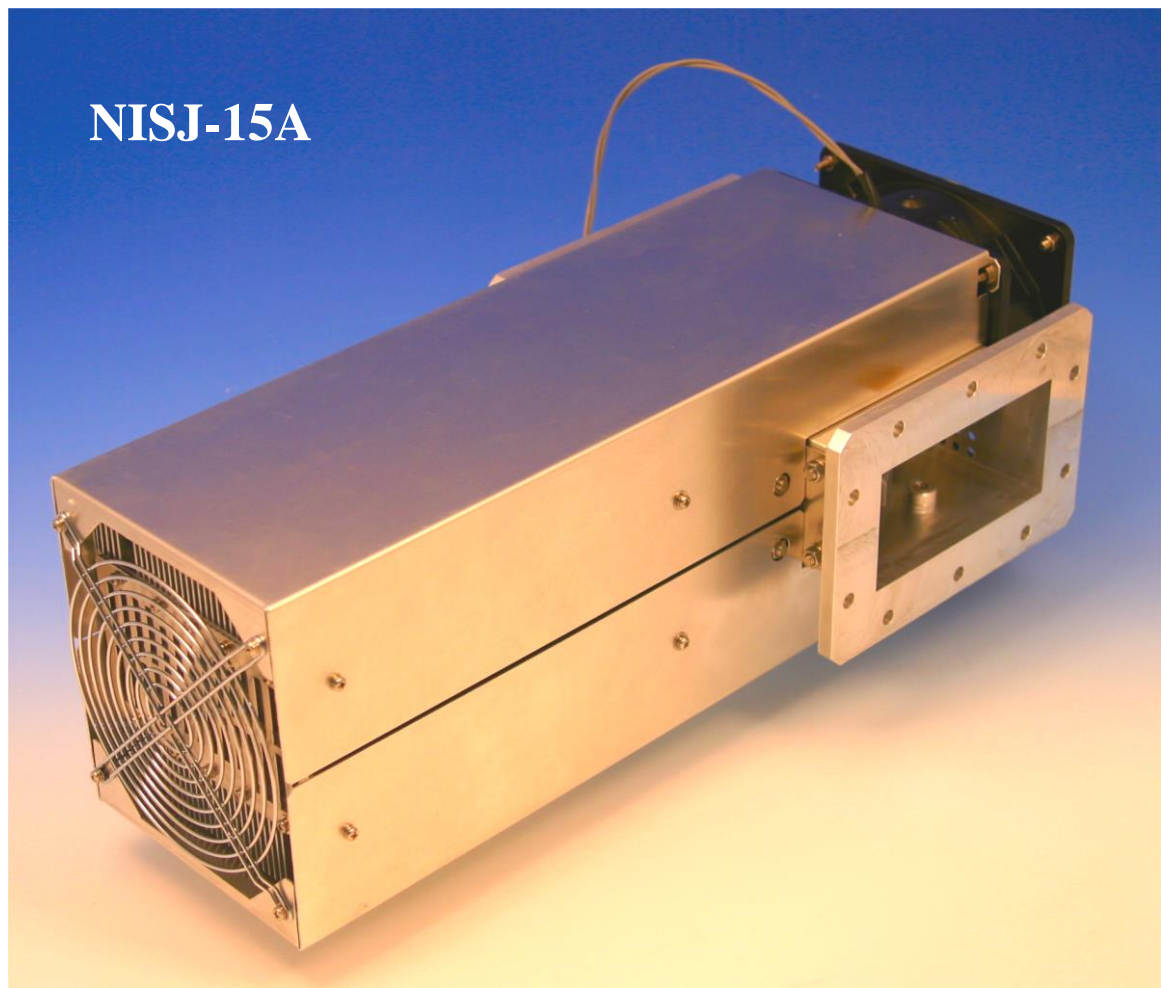

NISJ-15A

MADE IN JAPAN

空冷式なので、結露を嫌う環境に適します。

TEMPアラーム機能付き

アイソレータ 基本仕様

| 一般仕様 | NISJ-15A |
|----------|--|
| 外形寸法 | W:200 × D:439.2 × H:146.6 [mm] ※.突起物を除く寸法。 |
| 重量 | 8.0 kg 以下 |
| 材質 | アルミニウム合金 |
| 導波管規格 | WRJ-2 |
| 接続フランジ規格 | BRJ-2 |
| 冷却方式 | 強制空冷式 |
| 使用条件 | 0～40℃ 結露無きこと 腐食性ガス無きこと |
| 電気仕様 | |
| 周波数範囲 | 2455MHz±20MHz |
| 挿入損失 | 0.3dB 以下 |
| 入出力VSWR | 1.2以下 |
| アイソレーション | 20dB 以上 |
| 通過耐電力 | 3000W (CW) |
| 冷却仕様 | |
| ファン | AC200V / 単相ファン |
| ダミー負荷容量 | 1500W 連続反射 |
| アラーム | 検出温度 100℃±5℃ |

◇ 製品改良のため、仕様は予告無く変更する場合があります。

株式会社ニッポン



本社・工場 〒665-0047 兵庫県宝塚市亀井町 10-7
TEL: 0797-72-1903 FAX: 0797-73-6237

横浜営業所 〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町6-104-2
横浜相生町ビル9階
TEL: 045-640-6121 FAX: 045-201-9517

横浜R&Dセンター 〒226-0006 神奈川県横浜市緑区白山 1-18-2
ジャーマンインダストリーパーク 462号室
TEL: 045-932-2061 FAX: 045-931-1057