


# 2450MHzマイクロ波用 同軸導波管変換器

## Transducer **TR-20D-J**

導波管⇔同軸管のための変換器

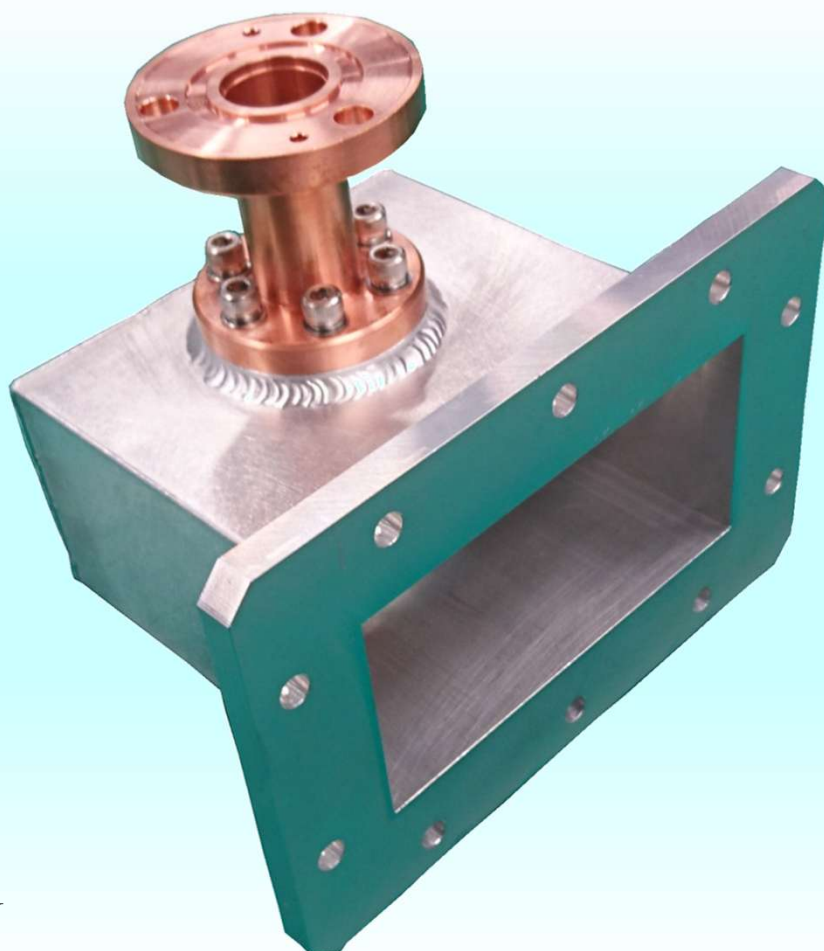

TR-20D-J

MADE IN JAPAN

WRI-22 規格導波管とWX-20D規格同軸管を接続するための変換器です。

内導体・外導体、同軸フランジ共に銅を使用し、優れた電気的特性を実現。

# 同軸導波管変換器 TR-20D-J 基本仕様

| 一般仕様     | TR-20D-J                              |
|----------|---------------------------------------|
| 外形寸法     | W:161 × D:162 × H:138 [mm] (突起部分等を除く) |
| 質量       | 2.0 kg 以下                             |
| 導波管規格    | WRI-22 及び WX-20D                      |
| 接続フランジ規格 | FUDR22 及び BFX-20D(固定)                 |
| 内導体接続方法  | ACX-20D規格のアンカーコネクタ(別売)                |
| 使用条件     | 周囲温度 0~40℃ 湿度 35~85% 結露無きこと・常圧のこと     |
| 電気仕様     | TR-20D-J                              |
| 周波数範囲    | 2450MHz±50MHz                         |
| 通過耐電力    | 2000W (CW) (整合負荷時)                    |
| 入力VSWR   | 1.2以下                                 |
| 挿入損失     | 0.2dB以下                               |

◇ 製品改良のため、仕様は予告無く変更する場合があります。

## 株式会社ニッシン

本社・工場 〒665-0047 兵庫県宝塚市亀井町 10-7  
TEL: 0797-72-1903 FAX: 0797-73-6237

横浜営業所 〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町6-104-2  
横浜相生町ビル9階  
TEL: 045-640-6121 FAX: 045-201-9517

横浜R&Dセンター 〒226-0006 神奈川県横浜市緑区白山 1-18-2  
ジャーマンインダストリーパーク 462号室  
TEL: 045-932-2061 FAX: 045-931-1057

