


2450MHzマイクロ波用方向性結合器


Dual Directional Coupler

N2PM-T200/N2PM-J200

方向性が20dB以上の方向性結合器

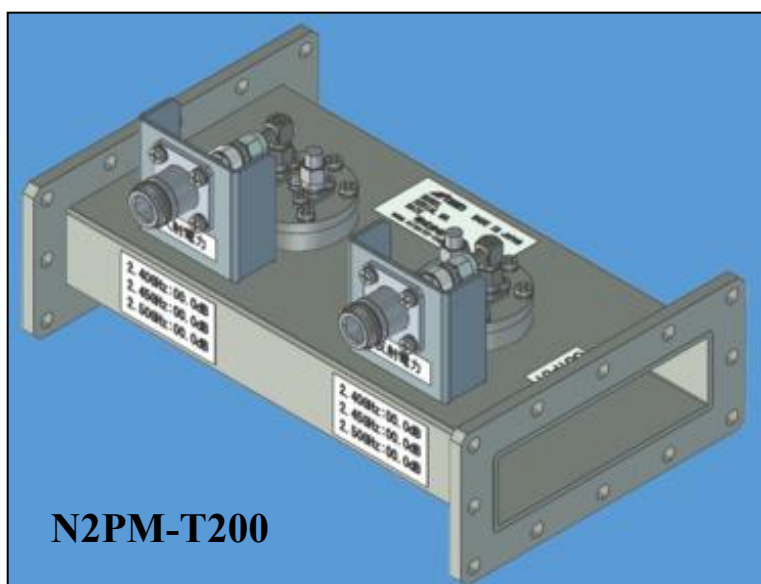

N2PM-T200

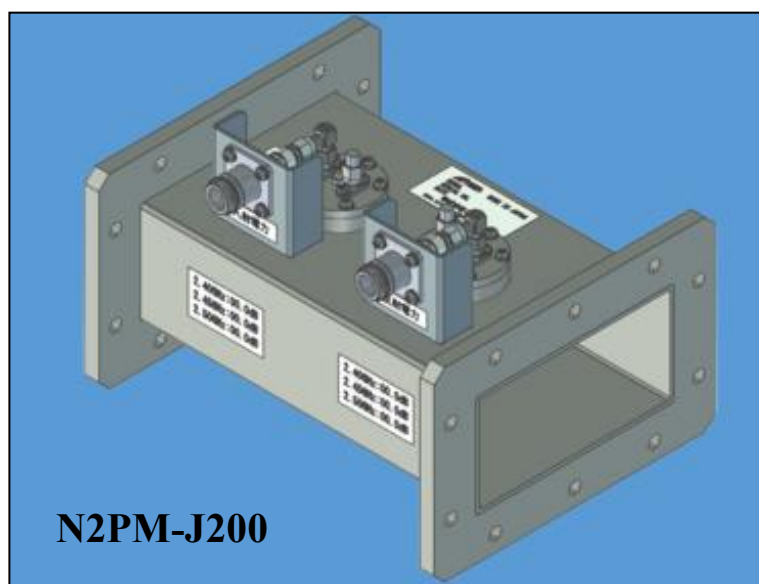

N2PM-J200

MADE IN JAPAN

双方向タイプの方向性結合器

WRT-2 規格(N2PM-T200)、
WRI-22 規格(N2PM-J200)の2種類をラインナップ

方向性結合器 基本仕様

一般仕様	N2PM-T200	N2PM-J200
外形寸法	W:130 × D:200 × H:90.5 [mm] (※1)	W:161 × D:200 × H:128 [mm] (※1)
導波管長	200mm	200mm
質量	1.5kg 以下	2.0kg 以下
材質	アルミ合金	アルミ合金
表面処理	処理無し	処理無し
導波管規格	WRT-2 (※2)	WRI-22
接続フランジ規格	TBR-2A2 (※3)	FUDR22
使用条件	0～40℃ 結露無きこと	0～40℃ 結露無きこと
出力コネクタ (※4)	N	N
電気仕様	N2PM-T200	N2PM-J200
周波数範囲	2450MHz±50MHz	2450MHz±50MHz
導波管入出力VSWR	1.2 以下	1.2 以下
二次側出力VSWR	1.2 以下	1.2 以下
方向性	28dB 以上	28dB 以上
結合度	60dB±1dB (10dBアッテネータを含む)	60dB±1dB (10dBアッテネータを含む)
通過耐電力	6000W (CW)	6000W (CW)

※1. 突起物を除く寸法。

※2. WRT-2 とは、東芝社 独自の導波管規格です。対応周波数帯域 2400～2500MHz、内寸法 96×27 [mm]。

※3. TBR-2A2 とは、東芝社 独自の導波管フランジ規格です。

◇ 製品改良のため、仕様は予告無く変更する場合があります。

株式会社ニッシン

本社・工場

〒665-0047 兵庫県宝塚市亀井町 10-7
TEL: 0797-72-1219 FAX: 0797-72-7374

横浜営業所

〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町6-104-2
横浜相生町ビル9階
TEL: 045-640-6121 FAX: 045-201-9517

横浜R&Dセンター

〒226-0006 神奈川県横浜市緑区白山 1-18-2
ジャーマンインダストリーパーク 462号室
TEL: 045-932-2061 FAX: 045-931-1057

