

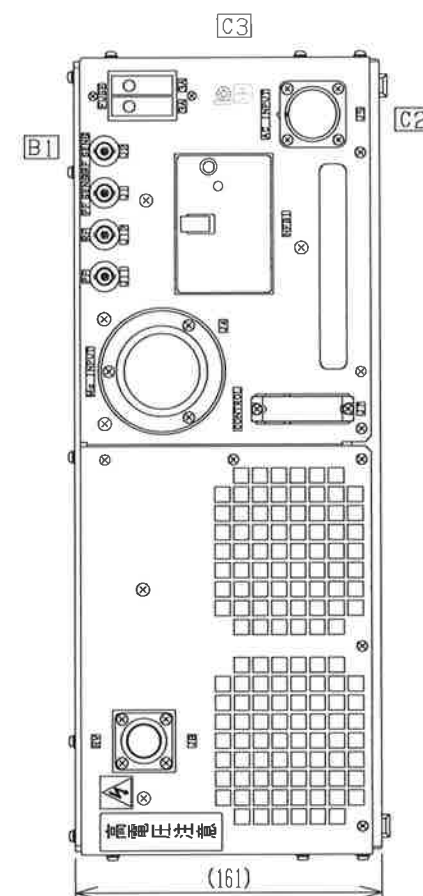


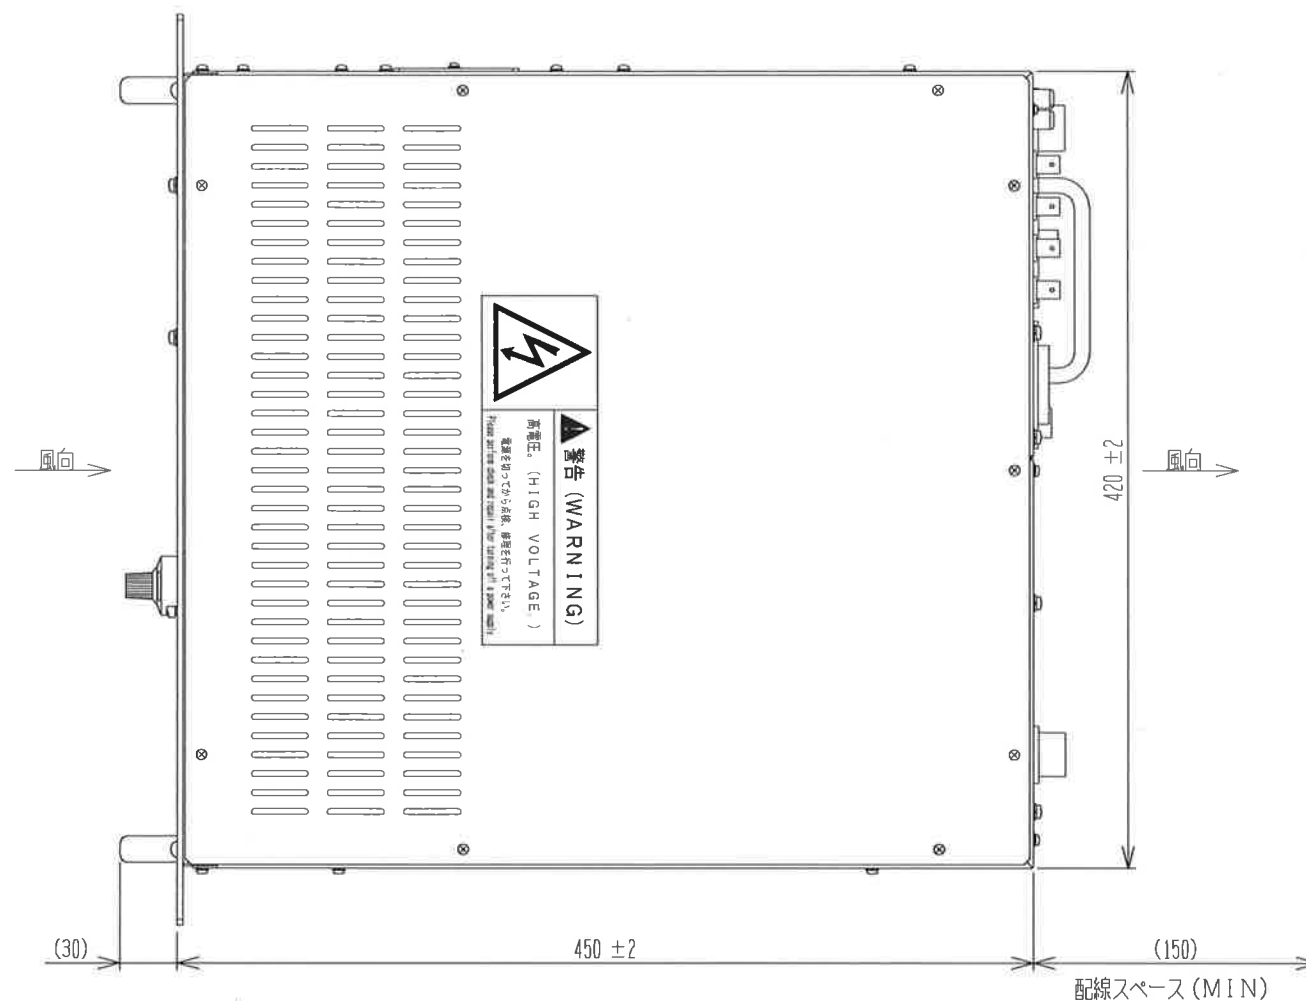


— ブランクパネルを取りはずし、  
スイッチで制御モード「PF $\leftrightarrow$ P IN」の切換えが可能。  
P IN時LED点灯。

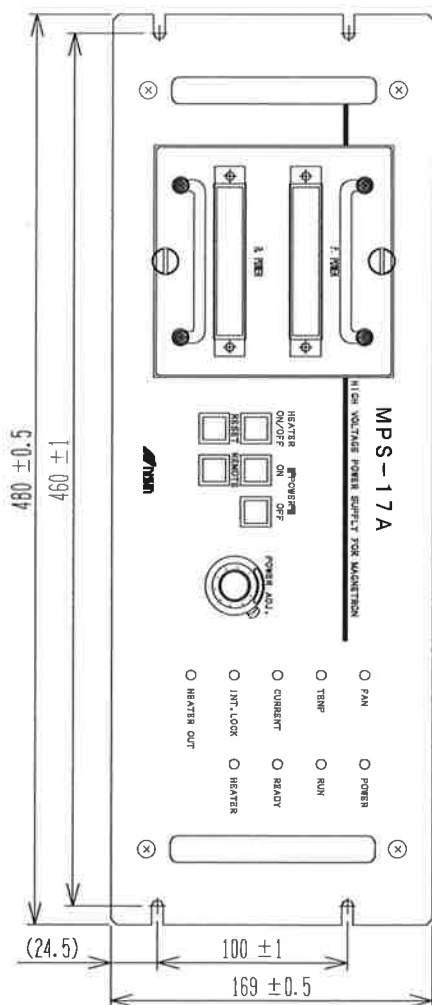

B1  
RoHS対応

改定	CHANGE	A	B	C	<div><div>(8, e) RoHS対応追加 2016-03-30 水沼/周</div><div>(7, a) 元重量 (8, b) J5元NCS-255-R (7, b) FCG取付端子 追加 2020-09-01 周/中塚</div></div>	<div><div><div><div>2D CAD MD</div></div><div><div>第三角法</div><div></div></div><div><div>DIMENSION</div><div><div><div><div><div>1</div><div>4</div></div><div>mm</div></div><div>NTS</div></div></div><div><div>尺度</div><div>SCALE</div><div>1/4</div><div>NTS</div></div><div><div>作成日付</div><div>DATE</div><div>2014.08.20</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>ニッシン</div><div>株式会社ニッシン</div></div><div><div>検 認</div><div>APPROVED</div></div><div><div>設 計</div><div>DESIGNED</div></div><div><div>照 査</div><div>CHECKED</div></div><div><div>作 成</div><div>DRAWN</div></div></div><div><div>加治屋</div><div>周</div><div>阪上</div><div>周</div></div></div></div>	<div><div>OUTLINE</div><div>MPS-17A</div><div>BH32680</div></div>							
									MPS-17A	6	7	8			