2450MHzマイクロ波用 同軸導波管変換器

Transducer TR-20D-J

導波管⇔同軸管のための変換器

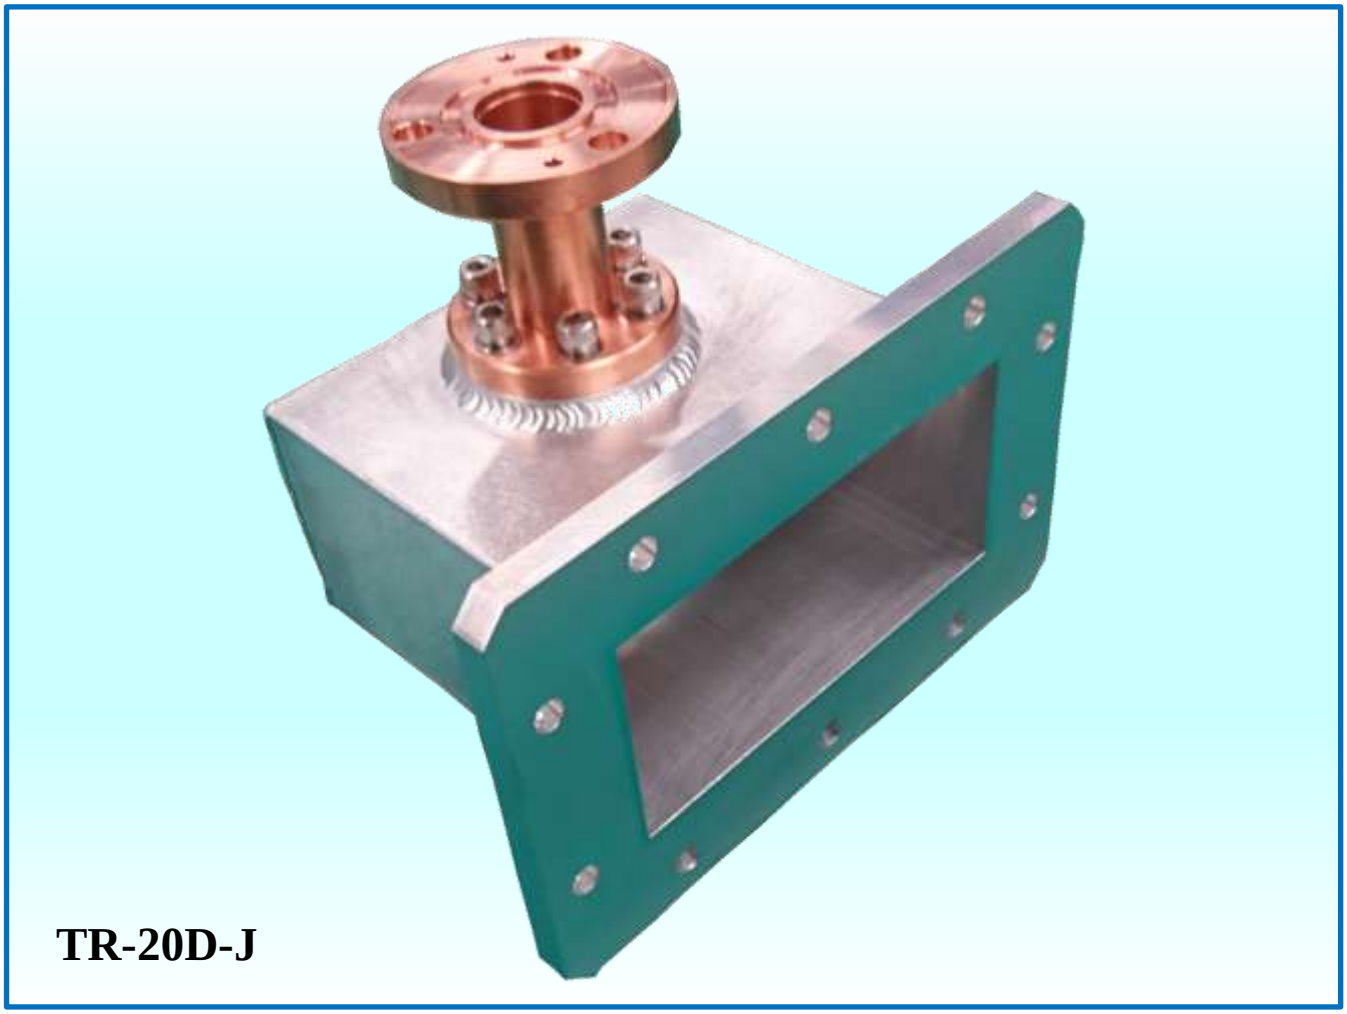

MADE IN JAPAN

WRJ-2 規格導波管とWX-20D規格同軸管を接続するための変換器です。

内導体・外導体、同軸フランジ共に銅を使用し、優れた電気的特性を実現。

Nissin Inc.

同軸導波管変換器 TR-20D-J 基本仕様

一般仕様	TR-20D-J
外形寸法	W:161 × D:110 × H:138 [mm] （突起部分等を除く）
質量	2.0 kg 以下
導波管規格	WRJ-2 及び WX-20D
接続フランジ規格	BRJ-2 及び BFX-20D（固定)
内導体接続方法	ACX-20D規格のアンカーコネクタ（別売）
使用条件	周囲温度 0～40℃ 湿度 35～85% 結露無きこと・常圧のこと
電気仕様	**TR-20D-J**
周波数範囲	2450MHz±50MHz
通過耐電力	2000W（CW）（整合負荷時）
入力VSWR	1.2以下
挿入損失	0.2dB以下

◇ 製品改良のため、仕様は予告無く変更する場合があります。

株式会社ニッシン

本社・工場 〒665-0047 兵庫県宝塚市亀井町 10-7
TEL: 0797-72-1903 FAX: 0797-73-6237

横浜営業所 〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町6-104-2
横浜相生町ビル9階
TEL: 045-640-6121 FAX: 045-201-9517

横浜R&Dｾﾝﾀｰ 〒226-0006 神奈川県横浜市緑区白山 1-18-2
ｼﾞｬｰﾏﾝｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰﾊﾟｰｸ 462号室
TEL: 045-932-2061 FAX: 045-931-1057