


2450MHzマイクロ波用 手動整合器

Manual Tuner *MT-20S*

6kW対応の手動整合器

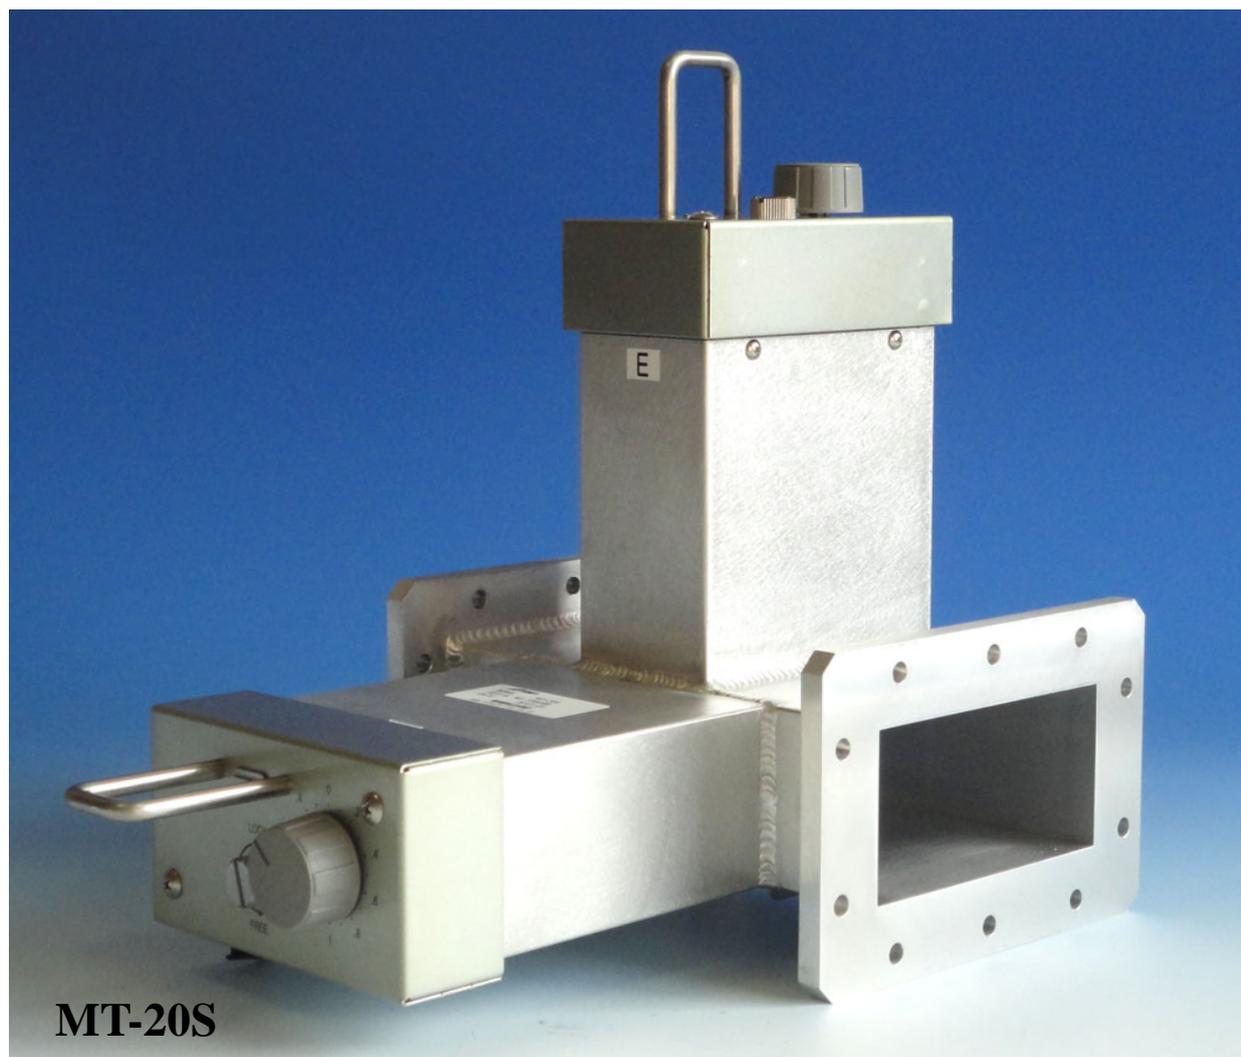

MT-20S

MADE IN JAPAN

6kWまで対応のEHスタブ式 手動整合器です。

TEMPアラーム機能付き

手動整合器 MT-20S 基本仕様

一般仕様	
外形寸法	W:334 × D:200 × H:280 [mm] (突起物含まず), 塗装無し
重量	4.5 kg 以下
導波管規格	WRJ-2
接続フランジ規格	BRJ-2
冷却方式	自然空冷
使用条件	10~40℃ 結露無きこと
整合仕様	
整合方式	EHスタブ方式
周波数範囲	2450MHz ± 30MHz
許容通過電力	6000W (MAX)
整合負荷範囲	VSWR: 5 以下の時 6000W 以下 VSWR: 10以下の時 3000W 以下
その他	
アラーム機能	分岐部の底面にサーモセンサ搭載 (動作温度: 80℃ ± 5℃)
付属品	高温注意ラベル、サーモセンサケーブル(片端切り放し加工)

◇ 製品改良のため、仕様は予告無く変更する場合があります。

株式会社ニッシン



本社・工場 〒665-0047 兵庫県宝塚市亀井町 10-7
TEL: 0797-72-1903 FAX: 0797-73-6237

横浜営業所 〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町6-104-2
横浜相生町ビル9階
TEL: 045-640-6121 FAX: 045-201-9517

横浜R&Dセンター 〒226-0006 神奈川県横浜市緑区白山 1-18-2
ジャーマンインダストリーパーク 462号室
TEL: 045-932-2061 FAX: 045-931-1057