2450MHzマイクロ波用 手動整合器

Manual Tuner MT-20S

6kW対応の手動整合器

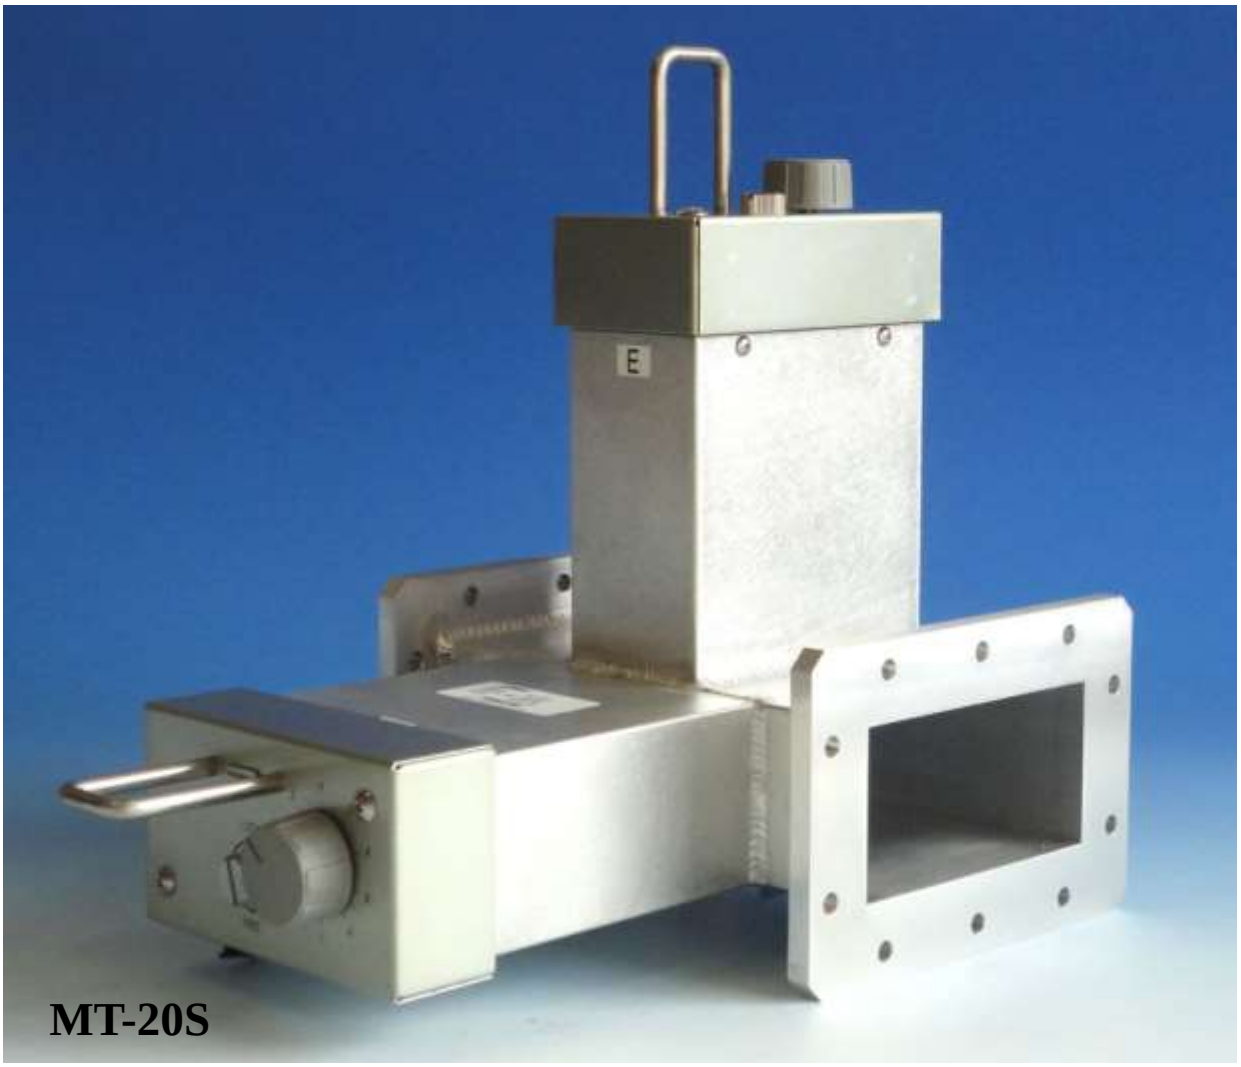

MADE IN JAPAN

6kWまで対応のEHスタブ式 手動整合器です。

TEMPアラーム機能付き

Nissin Inc.

手動整合器 MT-20S　基本仕様

一般仕様	
外形寸法	W:334 × D:200 × H:280 [mm]　（突起物含まず），塗装無し
質量	4.5 kg 以下
導波管規格	WRJ-2
接続フランジ規格	BRJ-2
冷却方式	自然空冷
使用条件	10～40℃　結露無きこと
整合仕様	
整合方式	EHスタブ方式
周波数範囲	2450MHz±30MHz
許容通過電力	6000W（MAX）
整合負荷範囲	VSWR: 5 以下の時　6000W 以下 VSWR:10以下の時　3000W 以下
その他	
アラーム機能	分岐部の底面にサーモセンサ搭載（動作温度:80℃±5℃）
付属品	高温注意ラベル　、　サーモセンサケーブル（片端切り放し加工）

◇ 製品改良のため、仕様は予告無く変更する場合があります。

株式会社ニッシン

本社・工場　〒665-0047 兵庫県宝塚市亀井町 10-7
TEL: 0797-72-1903　FAX: 0797-73-6237

横浜営業所　〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町6-104-2
横浜相生町ビル9階
TEL: 045-640-6121　FAX: 045-201-9517

横浜R&Dｾﾝﾀｰ　〒226-0006 神奈川県横浜市緑区白山 1-18-2
ｼﾞｬｰﾏﾝｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰﾊﾟｰｸ 462号室
TEL: 045-932-2061　FAX: 045-931-1057